

Fiche technique

Mur d'image aimanté connectable

 Sommaire

200cm

- **Mur d'image aimanté connectable**
180 x 200 cm
- **Mur d'image aimanté connectable**
200 x 200 cm
- **Mur d'image aimanté connectable**
300 x 200 cm

240cm

- **Mur d'image aimanté connectable**
180 x 240 cm
- **Mur d'image aimanté connectable**
200 x 240 cm
- **Mur d'image aimanté connectable**
300 x 240 cm

Mur d'image aimanté connectable 180 x 200 cm



Composés d'un ensemble de **cadres fabriqués à partir de tubes en aluminium** (Ø 30 mm) et habillés de housses en textile imprimé. Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement à l'aide de **puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure**. La gamme Totems aimantés connectables est disponible en 16 cadres de formats différents avec **angles arrondis** ou **angles droits**.

Grâce au système magnétique exclusif **MagLink** intégré dans la structure, vous pouvez connecter les cadres entre eux, simplement **en les rapprochant**.

Avec le système **Twist & Lock**, placez les pieds sous les structures, tournez-les...**c'est verrouillé** ! Les visuels sont faciles d'entretien. Les housses en textile extensible avec fermeture éclair sont infroissables et lavables en machine.



Connecteur MagLink à 360° dans chaque mât. 4 aimants par structure



Extension de 400 mm en option pour changer la hauteur des structures



Système autobloquant avec mâts à élastique et bouton poussoir



Repérage intuitif sur chaque section pour faciliter l'assemblage



Tube de renfort central (Ø 18 mm)



2 Pieds stabilisateurs dotés du système Twist & Lock, fournis avec chaque cadre




Habillage avec housse en textile imprimé recto - verso avec fermeture Eclair



Sac de transport avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel

Informations Structure :	
Modèle	Mur d'image aimanté connectable 180 x 200 cm
Dimensions structure	1818 (l) x 2000 (h) x 400 (p) mm
Dimensions visibles visuel	1800 (l) x 1982 (h) mm
Dimensions colis	1000 (l) x 245 (h) x 125 (p) mm
Poids structure	7.80 kg
Poids colis	8.18 kg

Existe aussi avec des angles Droits (les angles arrondis sont inclus par défaut)

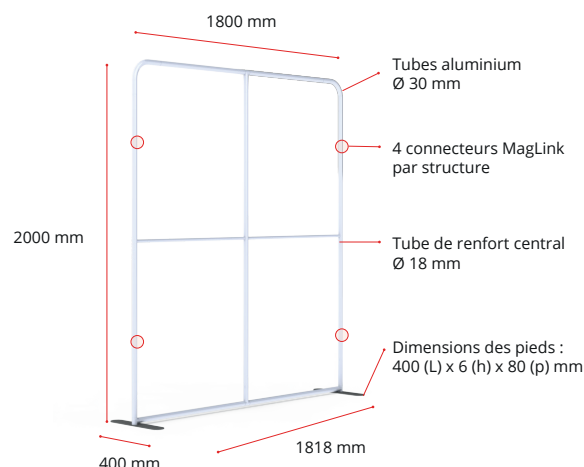

Éléments en option



Demi-pieds (la paire)
215 (L) x 6 (h) x 80 (l) mm



Kit Extension
400 mm (3 tubes)



Spots Lumineux
LED




Fixation spot/panneau
pour tube Ø30 mm



Angles Droits

Mur d'image aimanté connectable

180 x 200 cm



Section coin arrondi




Tube de renfort central



Sections verticales



Section basse




Pieds




Gants

1 Utilisez le système de repérage par gommettes de couleur numérotées




Pressez le bouton-poussoir et clipsez


2



3 Enfilez le visuel




4




Zippez


5




Placez



b.




Pivotez



d.


6

Deux positions possibles pour les pieds, à l'intérieur ou à l'extérieur de la structure.

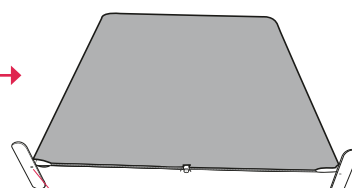


L'étiquette placée sous le pied indique le sens de rotation à respecter pour verrouiller/déverrouiller le pied.

7

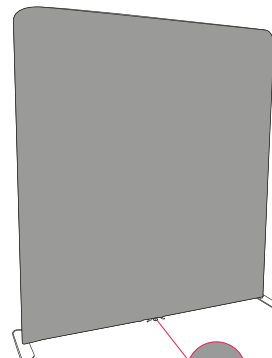


Tournez

Extension pour modifier la hauteur d'une structure de 2000 mm en 2400 mm.

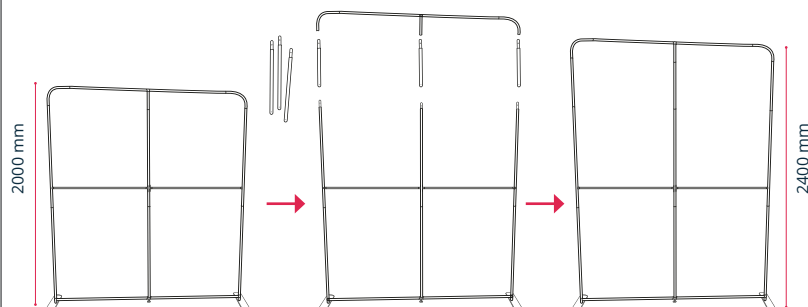

CONNECTEZ PLUSIEURS STRUCTURES


Retirez un pied de la seconde structure et alignez les deux structures sur un seul pied (orienté à l'extérieur)

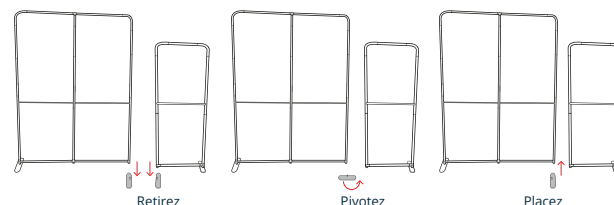


Retirez

Pivotez

Placez

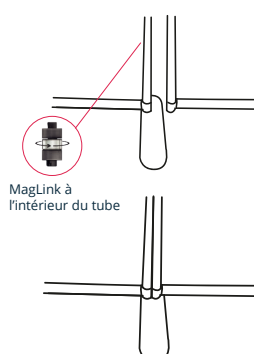

MagLink à l'intérieur du tube

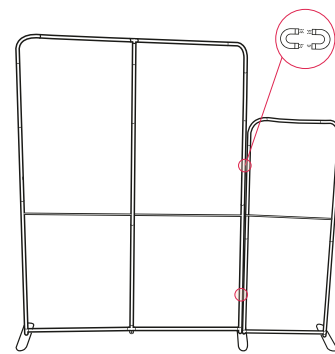

Mur d'image aimanté connectable 200 x 200 cm



Composés d'un ensemble de **cadres fabriqués à partir de tubes en aluminium** (Ø 30 mm) et habillés de housses en textile imprimé. Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement à l'aide de **puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure**. La gamme Totems aimantés connectables est disponible en 16 cadres de formats différents avec **angles arrondis** ou **angles droits**.

Grâce au système magnétique exclusif **MagLink** intégré dans la structure, vous pouvez connecter les cadres entre eux, simplement **en les rapprochant**.

Avec le système **Twist & Lock**, placez les pieds sous les structures, tournez-les...**c'est verrouillé** ! Les visuels sont faciles d'entretien. Les housses en textile extensible avec fermeture éclair sont infroissables et lavables en machine.



Connecteur MagLink à 360° dans chaque mât. 4 aimants par structure



Extension de 400 mm en option pour changer la hauteur des structures



Système autobloquant avec mâts à élastique et bouton poussoir



Repérage intuitif sur chaque section pour faciliter l'assemblage



Tube de renfort central (Ø 18 mm)



2 Pieds stabilisateurs dotés du système Twist & Lock, fournis avec chaque cadre



Habillage avec housse en textile imprimé recto - verso avec fermeture Eclair




Sac de transport avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel

Informations Structure :

Modèle	Mur d'image aimanté connectable 200 x 200 cm
Dimensions structure	2018 (l) x 2000 (h) x 400 (p) mm
Dimensions visibles visuel	2000 (l) x 1982 (h) mm
Dimensions colis	1030 (l) x 245 (h) x 135 (p) mm
Poids structure	7.90 kg
Poids colis	8.10 kg

Existe aussi avec des angles Droits (les angles arrondis sont inclus par défaut)

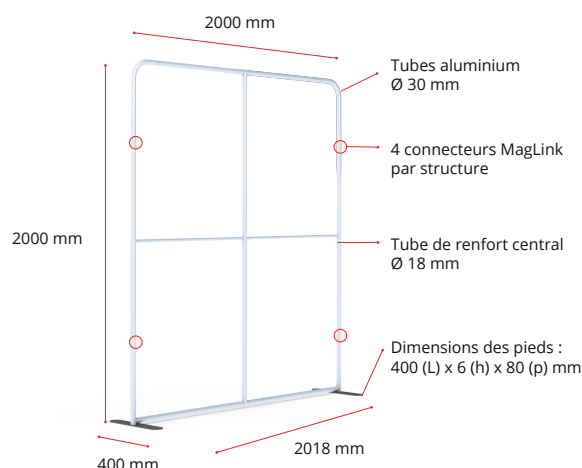

Éléments en option



Demi-pieds (la paire)
215 (L) x 6 (h) x 80 (l) mm



Kit Extension
400 mm (3 tubes)



Spots Lumineux LED




Fixation spot/panneau
pour tube Ø30 mm



Angles Droits

Mur d'image aimanté connectable


200 x 200 cm




Sections coins arrondis




Section haute




Sections verticales



Tube de renfort central




Pieds




Gants


1 Utilisez le système de repérage par gommettes de couleur numérotées





2




3 Enfilez le visuel




4




a. Placez



b. Pivotez




c. Pivotez



d. Pivotez


6

Deux positions possibles pour les pieds, à l'intérieur ou à l'extérieur de la structure.

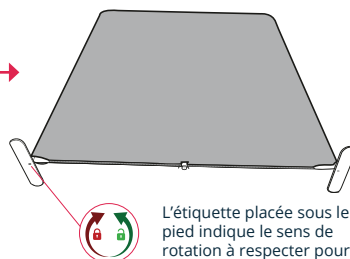


L'étiquette placée sous le pied indique le sens de rotation à respecter pour verrouiller/déverrouiller le pied.

7

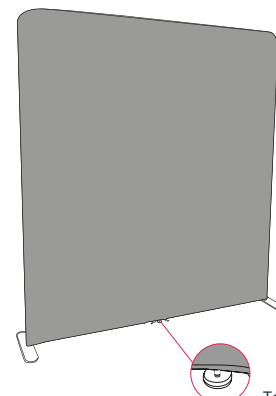



Tournez

Extension pour modifier la hauteur d'une structure de 2000 mm en 2400 mm.

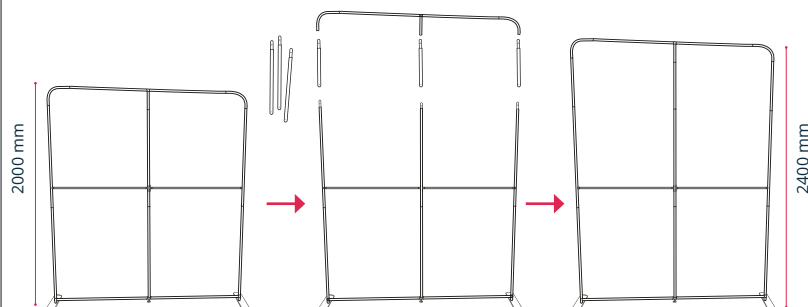


CONNECTEZ PLUSIEURS STRUCTURES

Retirez un pied de la seconde structure et alignez les deux structures sur un seul pied (orienté à l'extérieur)

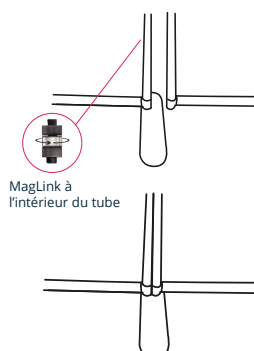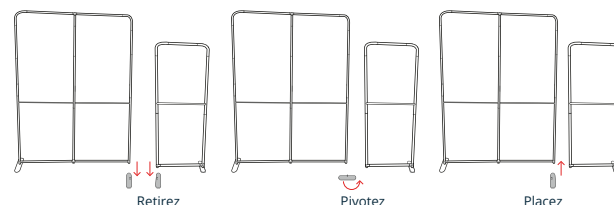

MagLink à l'intérieur du tube

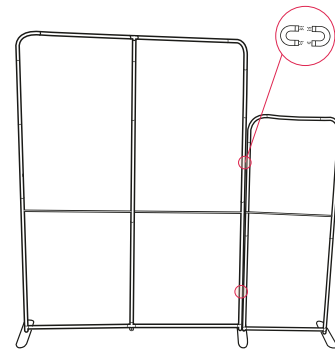

Mur d'image aimanté connectable 300 x 200 cm



Composés d'un ensemble de **cadres fabriqués à partir de tubes en aluminium** (Ø 30 mm) et habillés de housses en textile imprimé. Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement à l'aide de **puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure**. La gamme Totems aimantés connectables est disponible en 16 cadres de formats différents avec **angles arrondis** ou **angles droits**.

Grâce au système magnétique exclusif **MagLink** intégré dans la structure, vous pouvez connecter les cadres entre eux, simplement **en les rapprochant**.

Avec le système **Twist & Lock**, placez les pieds sous les structures, tournez-les...**c'est verrouillé** ! Les visuels sont faciles d'entretien. Les housses en textile extensible avec fermeture éclair sont infroissables et lavables en machine.



Connecteur MagLink à 360° dans chaque mât. 4 aimants par structure



Extension de 400 mm en option pour changer la hauteur des structures



Système autobloquant avec mâts à élastique et bouton poussoir



Repérage intuitif sur chaque section pour faciliter l'assemblage



Tube de renfort central (Ø 18 mm)



2 Pieds stabilisateurs dotés du système Twist & Lock, fournis avec chaque cadre




Habillage avec housse en textile imprimé recto - verso avec fermeture Eclair



Sac de transport avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel

Informations Structure :	
Modèle	Mur d'image aimanté connectable 300 x 200 cm
Dimensions structure	3018 (l) x 2000 (h) x 400 (p) mm
Dimensions visibles visuel	3000 (l) x 1982 (h) mm
Dimensions colis	1030(l) x 225 (h) x 185 (p) mm
Poids structure	8.75 kg
Poids colis	9.45 kg

Existe aussi avec des angles Droits (les angles arrondis sont inclus par défaut)

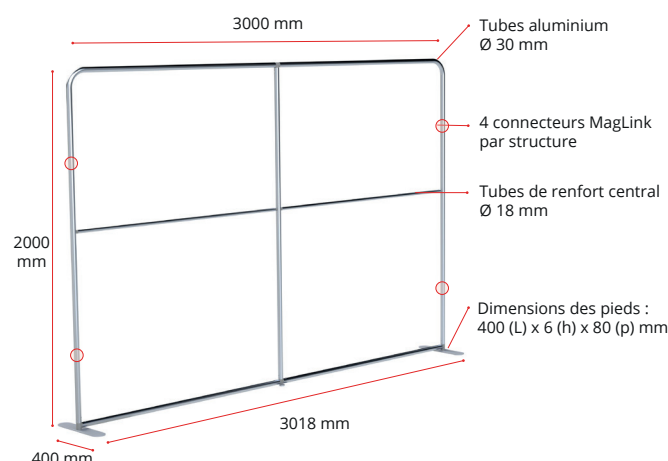

Éléments en option



Demi-pieds (la paire)
215 (L) x 6 (h) x 80 (l) mm



Kit Extension
400 mm (3 tubes)



Spots Lumineux
LED




Fixation spot/panneau
pour tube Ø30 mm



Angles Droits

Mur d'image aimanté connectable

300 x 200 cm




Sections coins arrondis




Section haute



Sections verticales



Tube de renfort central




Pieds




Gants


1 Utilisez le système de repérage par gommettes de couleur numérotées





2




3 Enfilez le visuel




4




Placez



b.




Pivotez



d.


6

Deux positions possibles pour les pieds, à l'intérieur ou à l'extérieur de la structure.




L'étiquette placée sous le pied indique le sens de rotation à respecter pour verrouiller/déverrouiller le pied.

7

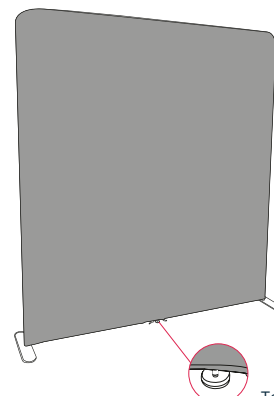


Tournez

Extension pour modifier la hauteur d'une structure de 2000 mm en 2400 mm.

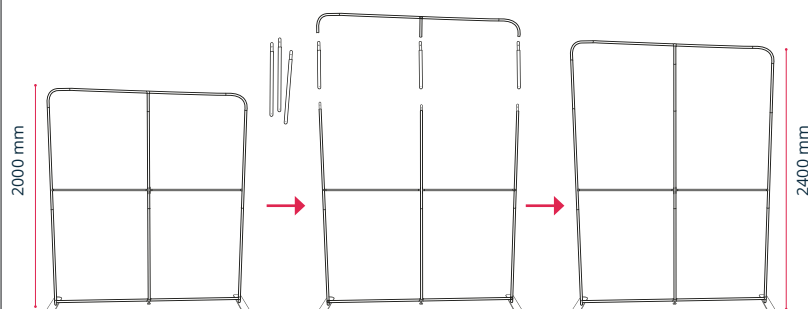

CONNECTEZ PLUSIEURS STRUCTURES


Retirez un pied de la seconde structure et alignez les deux structures sur un seul pied (orienté à l'extérieur)

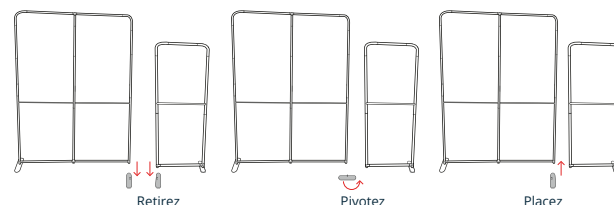


Retirez

Pivotez

Placez

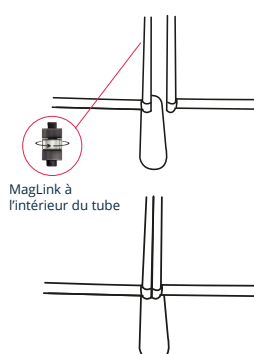

MagLink à l'intérieur du tube

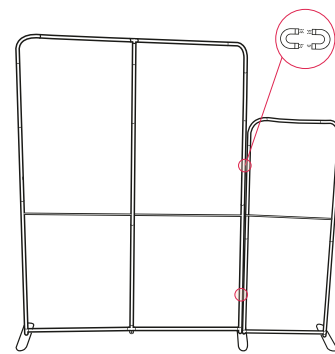

Mur d'image aimanté connectable 180 x 240 cm



Composés d'un ensemble de **cadres fabriqués à partir de tubes en aluminium** (Ø 30 mm) et habillés de housses en textile imprimé. Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement à l'aide de **puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure**. La gamme Totems aimantés connectables est disponible en 16 cadres de formats différents avec **angles arrondis** ou **angles droits**.

Grâce au système magnétique exclusif **MagLink** intégré dans la structure, vous pouvez connecter les cadres entre eux, simplement **en les rapprochant**.

Avec le système **Twist & Lock**, placez les pieds sous les structures, tournez-les...**c'est verrouillé** ! Les visuels sont faciles d'entretien. Les housses en textile extensible avec fermeture éclair sont infroissables et lavables en machine.



Connecteur MagLink à 360° dans chaque mât. 4 aimants par structure



Extension de 400 mm en option pour changer la hauteur des structures



Système autobloquant avec mâts à élastique et bouton poussoir



Repérage intuitif sur chaque section pour faciliter l'assemblage



Tube de renfort central (Ø 18 mm)



2 Pieds stabilisateurs dotés du système Twist & Lock, fournis avec chaque cadre




Habillage avec housse en textile imprimé recto - verso avec fermeture Eclair



Sac de transport avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel

Informations Structure :	
Modèle	Mur d'image aimanté connectable 180 x 240 cm
Dimensions structure	1818 (l) x 2400 (h) x 400 (p) mm
Dimensions visibles visuel	1800 (l) x 2382 (h) mm
Dimensions colis	1000 (l) x 245 (h) x 125 (p) + 460 (l) x 65 (h) x 65 (p) mm
Poids structure	8.18 kg
Poids colis	8.56 kg

Existe aussi avec des angles Droits (les angles arrondis sont inclus par défaut)

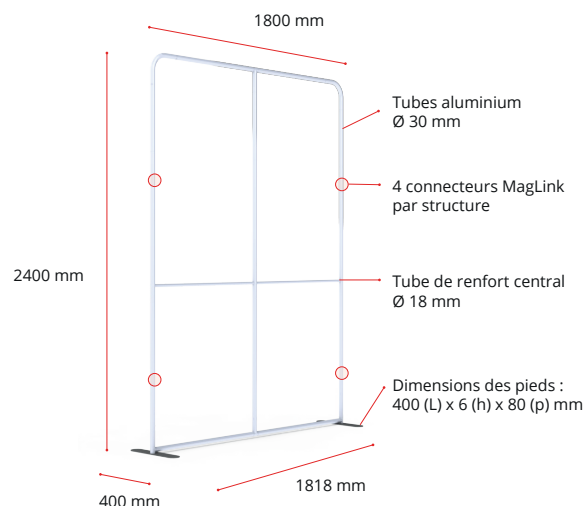

Éléments en option



Demi-pieds (la paire)
215 (L) x 6 (h) x 80 (l) mm



Kit Extension
400 mm (3 tubes)



Spots Lumineux
LED




Fixation spot/panneau
pour tube Ø30 mm



Angles Droits

Mur d'image aimanté connectable

180 x 240 cm



Section coin arrondi




Tube de renfort central




Sections verticales



Section basse




Pieds




Gants

1 Utilisez le système de repérage par gommettes de couleur numérotées




Pressez le bouton-poussoir et clipsez


2



3 Enfilez le visuel




4




Zippez


5




Placez



b.




Pivotez



d.


6

Deux positions possibles pour les pieds, à l'intérieur ou à l'extérieur de la structure.




L'étiquette placée sous le pied indique le sens de rotation à respecter pour verrouiller/déverrouiller le pied.

7

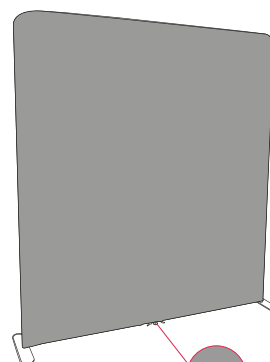


Tournez

Extension pour modifier la hauteur d'une structure de 2000 mm en 2400 mm.

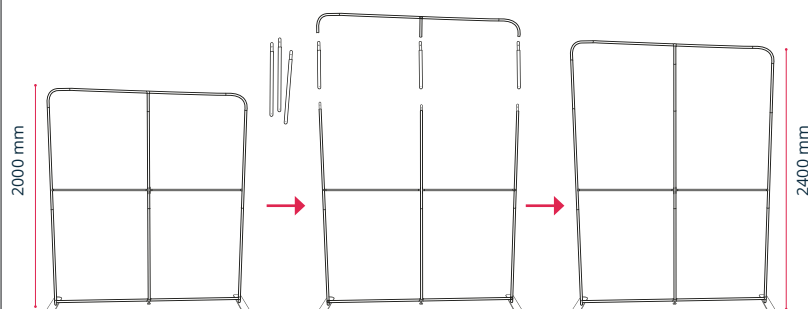

CONNECTEZ PLUSIEURS STRUCTURES


Retirez un pied de la seconde structure et alignez les deux structures sur un seul pied (orienté à l'extérieur)

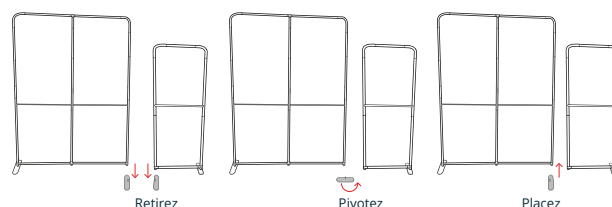


Retirez

Pivotez

Placez

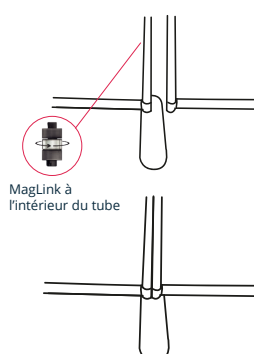

MagLink à l'intérieur du tube

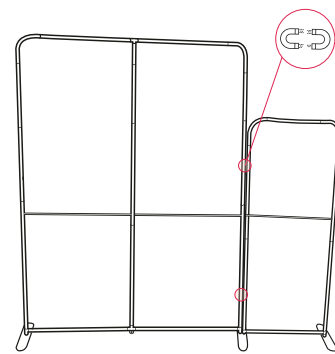

Mur d'image aimanté connectable 200 x 240 cm



Composés d'un ensemble de **cadres fabriqués à partir de tubes en aluminium** (Ø 30 mm) et habillés de housses en textile imprimé. Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement à l'aide de **puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure**. La gamme Totems aimantés connectables est disponible en 16 cadres de formats différents avec **angles arrondis** ou **angles droits**.

Grâce au système magnétique exclusif **MagLink** intégré dans la structure, vous pouvez connecter les cadres entre eux, simplement **en les rapprochant**.

Avec le système **Twist & Lock**, placez les pieds sous les structures, tournez-les...**c'est verrouillé** ! Les visuels sont faciles d'entretien. Les housses en textile extensible avec fermeture éclair sont infroissables et lavables en machine.



Connecteur MagLink à 360° dans chaque mât. 4 aimants par structure



Extension de 400 mm en option pour changer la hauteur des structures



Système autobloquant avec mâts à élastique et bouton poussoir



Repérage intuitif sur chaque section pour faciliter l'assemblage



Tube de renfort central (Ø 18 mm)



2 Pieds stabilisateurs dotés du système Twist & Lock, fournis avec chaque cadre



Habillage avec housse en textile imprimé recto - verso avec fermeture Eclair




Sac de transport avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel

Informations Structure :

Modèle	Mur d'image aimanté connectable 200 x 240 cm
Dimensions structure	2018 (l) x 2400 (h) x 400 (p) mm
Dimensions visibles visuel	2000 (l) x 2382 (h) mm
Dimensions colis	1030 (l) x 245 (h) x 135 (p) + 460 (l) x 65 (h) x 65 (p) mm
Poids structure	8.30 kg
Poids colis	8.60 kg

Existe aussi avec des angles Droits (les angles arrondis sont inclus par défaut)

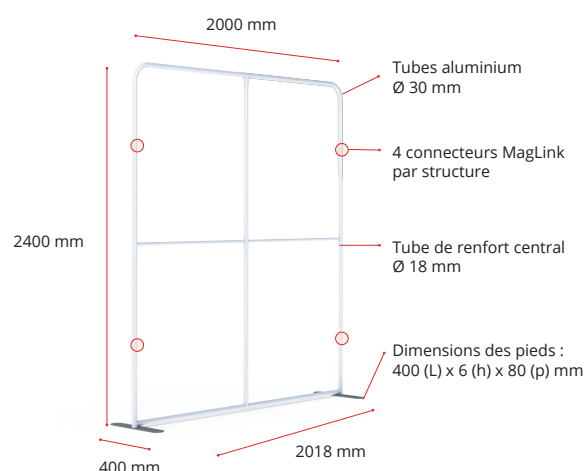

Éléments en option



Demi-pieds (la paire)
215 (L) x 6 (h) x 80 (l) mm



Kit Extension
400 mm (3 tubes)



Spots Lumineux LED




Fixation spot/panneau
pour tube Ø30 mm



Angles Droits

Mur d'image aimanté connectable


200 x 240 cm




Sections coins arrondis




Section haute




Sections verticales



Tube de renfort central




Pieds




Gants


1 Utilisez le système de repérage par gommettes de couleur numérotées





2




3 Enfilez le visuel




4




a. Placez



b. Pivotez




c. Pivotez



d. Pivotez


6

Deux positions possibles pour les pieds, à l'intérieur ou à l'extérieur de la structure.

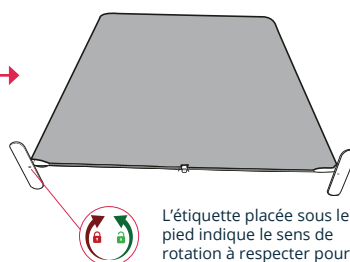


L'étiquette placée sous le pied indique le sens de rotation à respecter pour verrouiller/déverrouiller le pied.

7

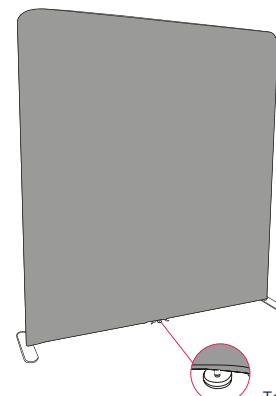



Tournez

Extension pour modifier la hauteur d'une structure de 2000 mm en 2400 mm.

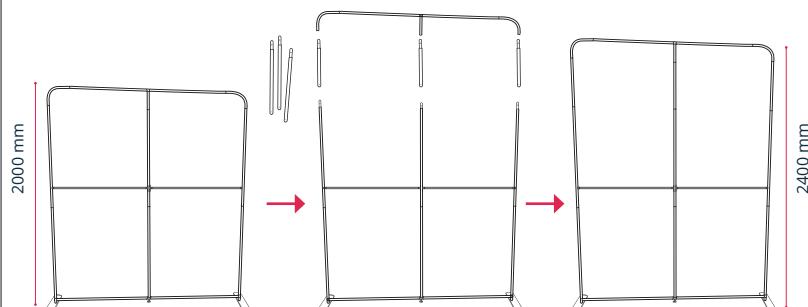


CONNECTEZ PLUSIEURS STRUCTURES

Retirez un pied de la seconde structure et alignez les deux structures sur un seul pied (orienté à l'extérieur)

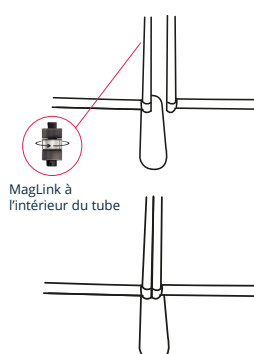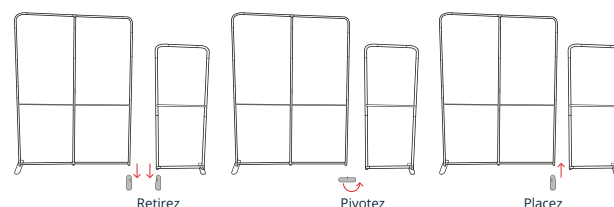

MagLink à l'intérieur du tube

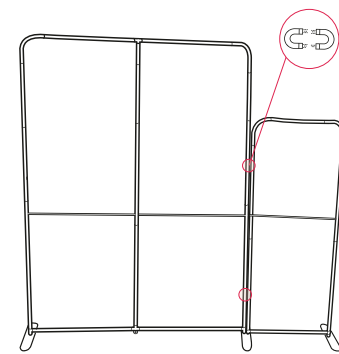

Mur d'image aimanté connectable 300 x 240 cm



Composés d'un ensemble de **cadres fabriqués à partir de tubes en aluminium** (Ø 30 mm) et habillés de housses en textile imprimé. Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement à l'aide de **puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure**. La gamme Totems aimantés connectables est disponible en 16 cadres de formats différents avec **angles arrondis** ou **angles droits**.

Grâce au système magnétique exclusif **MagLink** intégré dans la structure, vous pouvez connecter les cadres entre eux, simplement **en les rapprochant**.

Avec le système **Twist & Lock**, placez les pieds sous les structures, tournez-les...**c'est verrouillé** ! Les visuels sont faciles d'entretien. Les housses en textile extensible avec fermeture éclair sont infroissables et lavables en machine.



Connecteur MagLink à 360° dans chaque mât. 4 aimants par structure



Extension de 400 mm en option pour changer la hauteur des structures



Système autobloquant avec mâts à élastique et bouton poussoir



Repérage intuitif sur chaque section pour faciliter l'assemblage



Tube de renfort central (Ø 18 mm)




2 Pieds stabilisateurs dotés du système Twist & Lock, fournis avec chaque cadre



Habillage avec housse en textile imprimé recto - verso avec fermeture Eclair



Sac de transport avec emplacements dédiés pour les pieds et le visuel

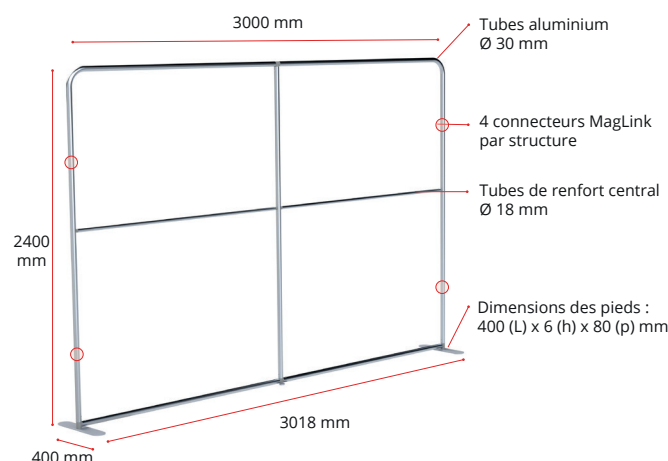

Informations Structure :

Modèle	Mur d'image aimanté connectable 300 x 240 cm
Dimensions structure	3018 (l) x 2400 (h) x 400 (p) mm
Dimensions visibles visuel	3000 (l) x 2382 (h) mm
Dimensions colis	1030 (l) x 225 (h) x 185 (p) mm + 460 (l) x 65 (h) x 65 (p) mm
Poids structure	9.15 kg
Poids colis	9.15 kg

Existe aussi avec des angles Droits (les angles arrondis sont inclus par défaut)

Éléments en option



Demi-pieds (la paire)
215 (L) x 6 (h) x 80 (l) mm



Kit Extension
400 mm (3 tubes)



Spots Lumineux
LED




Fixation spot/panneau
pour tube Ø30 mm



Angles Droits

Mur d'image aimanté connectable

300 x 240 cm




Sections coins arrondis




Section haute




Sections verticales



Section basse




Pieds




Gants

1 Utilisez le système de repérage par gommettes de couleur numérotées




Pressez le bouton-poussoir et clipsez


2



3 Enfilez le visuel




4




Zippez


5




a. Placez



b.




c. Pivotez



d.


6

Deux positions possibles pour les pieds, à l'intérieur ou à l'extérieur de la structure.

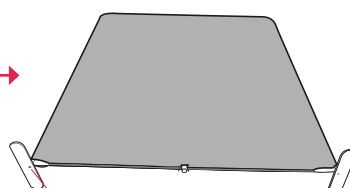


L'étiquette placée sous le pied indique le sens de rotation à respecter pour verrouiller/déverrouiller le pied.

7

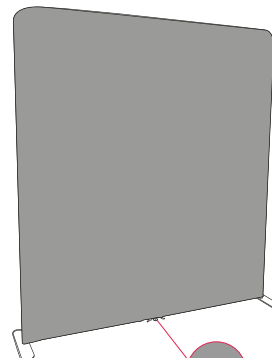


Tournez

Extension pour modifier la hauteur d'une structure de 2000 mm en 2400 mm.

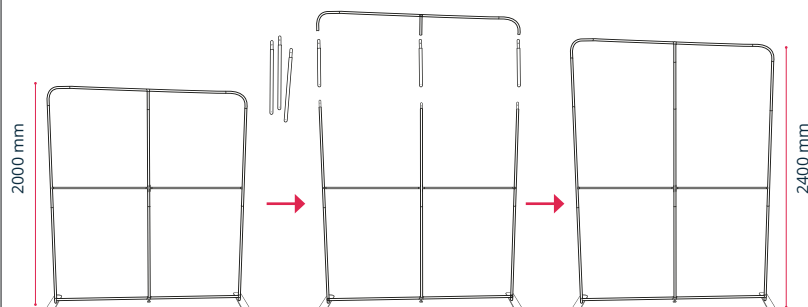

CONNECTEZ PLUSIEURS STRUCTURES


Retirez un pied de la seconde structure et alignez les deux structures sur un seul pied (orienté à l'extérieur)

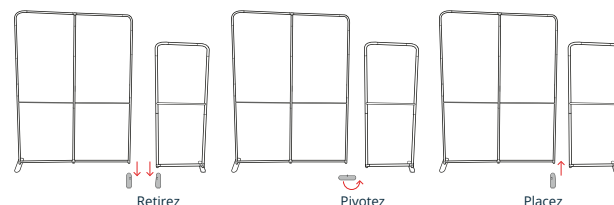

Retirez

Pivotez

Placez

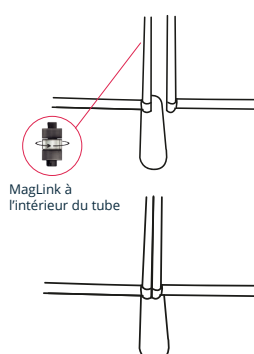

MagLink à l'intérieur du tube

