# Consignes pour la **création d'une bâche** pour la structure tubulaire autoportante

## Le + important




**Taille du fichier :** format de la structure commandée
**moins 2,5 cm de chaque côté** (soit – 5 cm en largeur et – 5 cm en hauteur)

**Exemple :** structure 200 x 100 cm > fichier 195 x 95 cm

**Option conseillée : œillets tous les 50 cm minimum**
pour une bâche bien tendue dans le cadre


**Résolution :** 150 dpi minimum

**Couleur :** Quadri CMJN

**Fichier privilégié :** PDF

## Gabarits & Dimensions

La structure tubulaire est vendue seule : la bâche se commande séparément. Pour qu'elle puisse être tendue à l'intérieur du cadre, votre bâche doit être plus petite que la structure de 2,5 cm de chaque côté. Créez donc votre fichier au format de la structure commandée, moins 5 cm en largeur et moins 5 cm en hauteur.

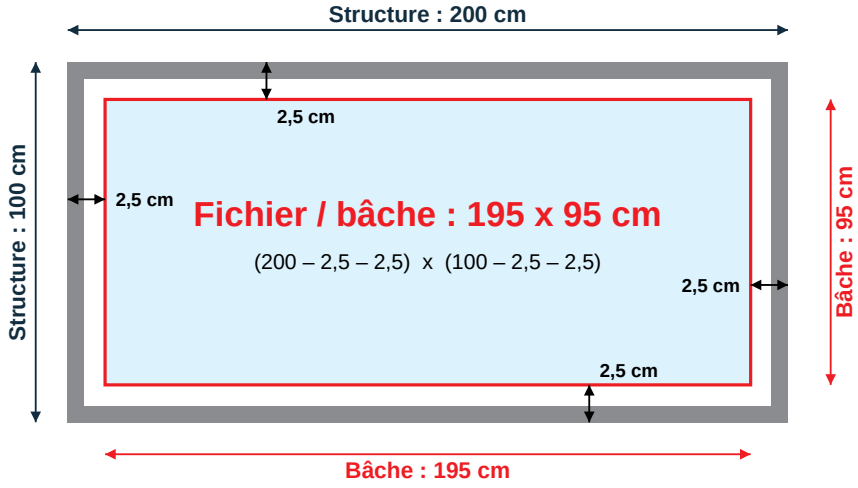


**Structure tubulaire :**
format de la structure commandée (ex. 200 x 100 cm)

**Format de votre fichier :**
format de la bâche à commander = structure – 5 cm (ex. 195 x 95 cm)

**Écart de 2,5 cm :**
de chaque côté, pour fixer et tendre la bâche dans le cadre

**Œillets (option conseillée) :**
tous les 50 cm minimum pour une bâche bien tendue

**Exemples :**

- Structure 200 x 100 cm > **195 x 95 cm**
- Structure 250 x 150 cm > **245 x 145 cm**
- Structure 300 x 200 cm > **295 x 195 cm**

## Fichiers conseillés


JPG : Résolution 150 DPI minimum
PDF, AI, PS, ID : Polices vectorisées, 150 DPI minimum

Word, PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, OpenOffice.

Dans le cas où vous possédez uniquement un de ces types de fichiers, n'hésitez pas à nous contacter afin de voir dans quelles mesures nous pouvons l'utiliser et trouver une solution pour que vous puissiez imprimer votre document.

Privilégier les fichiers PDF exportés depuis les logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign). Ils sont particulièrement simples à utiliser et permettent à nos équipes d'apporter facilement des modifications, si besoin, pour que votre fichier soit conforme.

# Couleurs




Votre fichier doit être totalement en CMJN (Cyan Magent Jaune Noir), tout fichier ou partie de fichier en RVB (Rouge Vert Bleu) sera converti avec le risque d'une variation des couleurs. Nous conseillons le profil colorimétrique FOGRA 39. Le taux d'encrage ne doit pas dépasser 250% (somme CMJN), pour éviter le maculage. Les textes doivent être en noir 100%, afin d'éviter l'effet flou à l'impression.

Un noir 100% resortira à l'impression gris foncé, si vous souhaitez un noir profond, voici les valeur CMJN à utiliser :
Cyan: 50% - Magenta: 50% - Jaune: 50% - Noir: 100%

Fulfiller

Une question ? Besoin d’aide pour créer votre fichier ?

T : 02 46 840 800 - @ : serviceclient@fulfiller.com