Comptoir cadre alu avec textile tendu
Notice de **montage** et d'**installation du visuel**

Contenu du kit




Comptoir monté avec son visuel

- (A) 1 cadre pliable en aluminium (pieds réglables)
- (B) Barres en aluminium
- (C) 1 tablette
- (D) 1 plateau (dessus du comptoir)
- (E) 1 visuel textile à bords silicone

Avant de commencer

- Vérifiez que toutes les pièces du kit sont présentes.
- Travaillez sur un sol **plat, dégagé et propre** pour ne pas salir le visuel.
- Une fois monté, le comptoir supporte une charge maximale de **55 kg**.

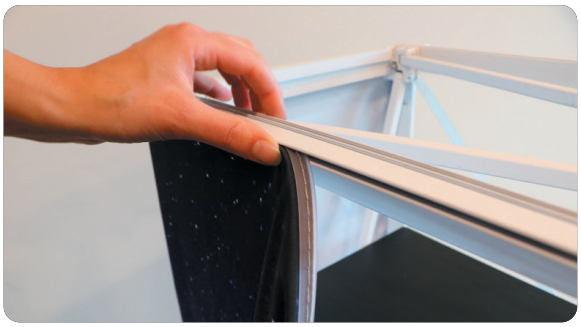

Visuel textile à bords silicone

Les étapes

Montage du cadre


1. Déplier le cadre
2. Positionner les mains
3. Déployer le cadre
4. Verrouiller le cadre
5. Fermer les barres d'angle
6. Insérer les barres aluminium

Installation du visuel

7. Poser la tablette
8. Fixer le visuel
9. Faire le tour du cadre
10. Poser le plateau
11. Votre comptoir est prêt !

Montage du cadre

1 Déplier le cadre

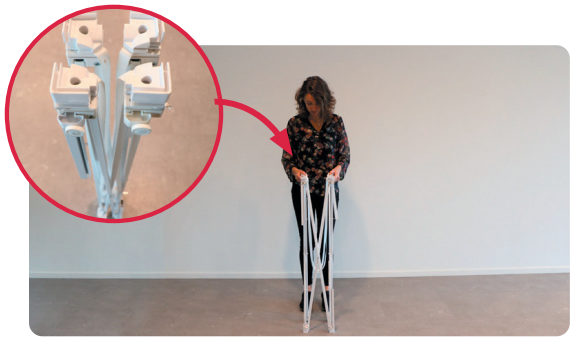

Ouvrez le cadre **(A)** en tirant les charnières vers l'extérieur, les pieds réglables tournés vers vous.

2 Positionner les mains




Placez vos mains sur les croisillons du cadre, comme indiqué sur la photo.

3 Déployer le cadre




Soulevez doucement le cadre tout en le retournant : il se déplie de lui-même.

4 Verrouiller le cadre

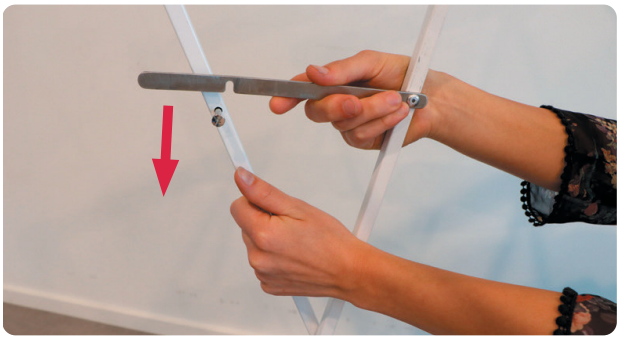


Fermez les **deux clips** pour verrouiller le cadre.

5 Fermer les barres d'angle

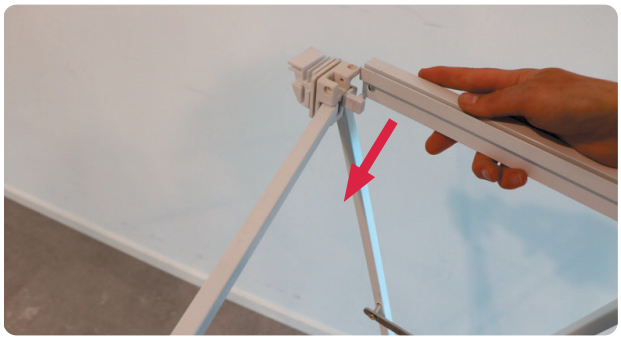

Rabattez les barres fixées dans les **quatre coins** du cadre.

6 Insérer les barres aluminium

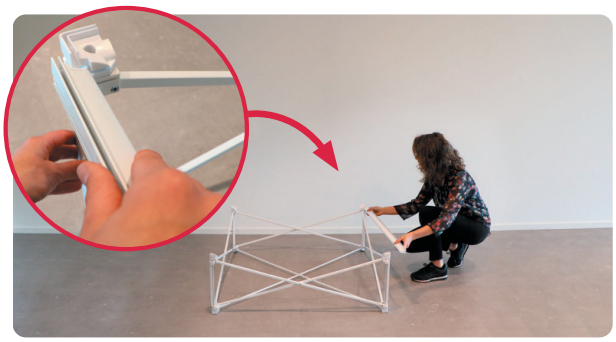

Posez le cadre au sol et glissez les barres en aluminium **(B)** par le côté.


Installation du visuel

7 Poser la tablette



Placez la tablette **(C)** sur les deux clips en aluminium : l'encoche sous la tablette doit s'emboîter sur les vis.

8 Fixer le visuel

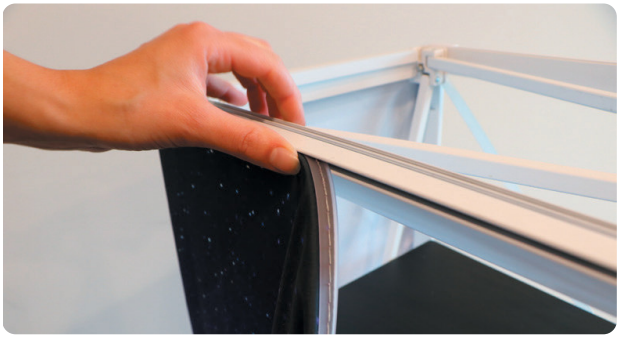


Fixez le visuel **(E)** en enfonçant les bords en silicone dans les rainures du cadre.

9 Faire le tour du cadre



Commencez par les **coins**, puis faites le tour du cadre jusqu'à ce que tous les bords silicone soient insérés.

10 Poser le plateau

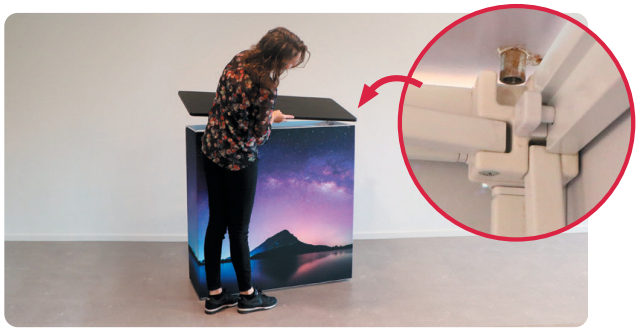

Posez le plateau **(D)** sur le cadre : les boutons en aluminium doivent s'insérer dans les encoches du cadre.

11 Votre comptoir est prêt !



Votre comptoir est prêt à l'emploi. Il supporte une charge maximale de **55 kg**.

Conseils

- **Charge maximale :** 55 kg sur le plateau.
- **Démontage :** procédez dans l'ordre inverse du montage.

Consignes pour la **création du visuel** pour le comptoir cadre alu avec textile tendu

Le + important

Dimension du fichier : 170,5 x 103 cm (fond perdu inclus)

Format final : 169,5 x 102 cm

Fond perdu : 0,5 cm de chaque côté

Zone de sécurité : 2,5 cm de chaque côté
de chaque face, pour le logo, les textes…

Face avant visible : 100 x 102 cm

Résolution : 150 dpi minimum


Couleur : Quadri CMJN, polices vectorisées

Fichier privilégié : PDF



Gabarits & Dimensions

Le visuel textile est imprimé d'une seule pièce et habille le comptoir sur trois faces : le **côté gauche**, la **face avant** et le **côté droit**. Créez votre fichier à **170,5 x 103 cm**, fond perdu compris.

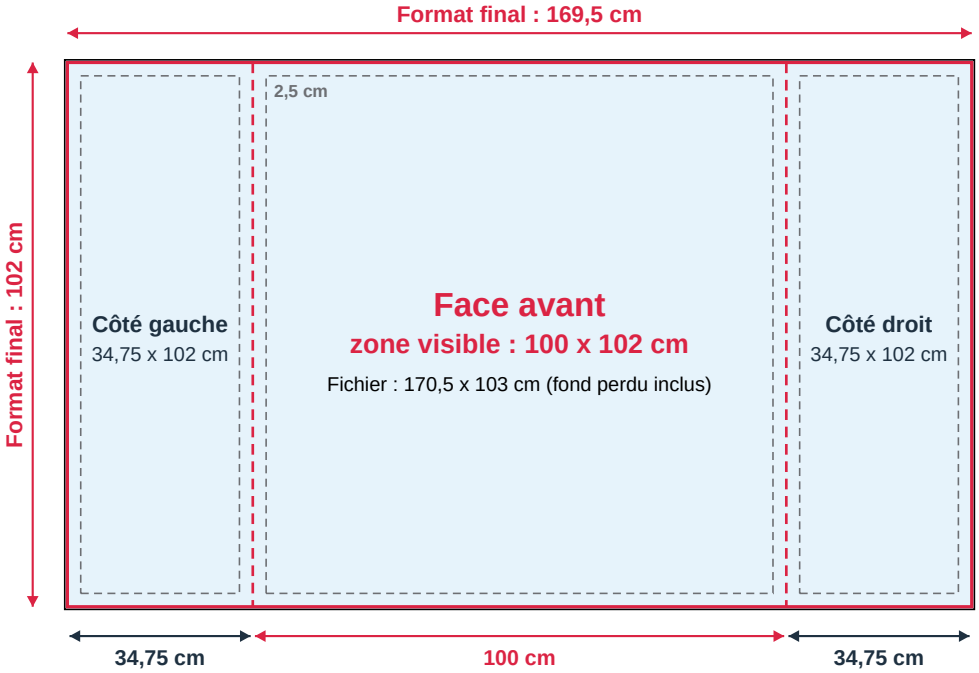

Fond perdu : 0,5 cm
Étirez vos arrière-plans jusqu'ici : pas de liseré blanc après la découpe.

Format final : 169,5 x 102 cm
Format de l'impression que vous recevrez.

Zone visible face avant
Limites entre la face avant et les côtés.

Zone de sécurité : 2,5 cm
Placez logo et textes à l'intérieur.

Pensez à bien supprimer les éléments du gabarit avant d'enregistrer votre fichier.

Fichiers conseillés

JPG : Résolution 150 DPI minimum
PDF, AI, PS, ID : Polices vectorisées, 150 DPI minimum




Word, PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, OpenOffice.



Dans le cas où vous possédez uniquement un de ces types de fichiers, n'hésitez pas à nous contacter afin de voir dans quelles mesures nous pouvons l'utiliser et trouver une solution pour que vous puissiez imprimer votre document.

Privilégiez les fichiers PDF exportés depuis les logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign). Ils sont particulièrement simples à utiliser et permettent à nos équipes d'apporter facilement des modifications, si besoin, pour que votre fichier soit conforme.

Couleurs



Votre fichier doit être totalement en CMJN (Cyan Magenta Jaune Noir) : tout fichier ou partie de fichier en RVB (Rouge Vert Bleu) sera converti, avec un risque de variation des couleurs. Nous conseillons le profil colorimétrique FOGRA 39. Le taux d'encrage ne doit pas dépasser 250 % (somme CMJN), pour éviter le maculage. Les textes doivent être en noir 100 %, afin d'éviter l'effet flou à l'impression.

Un noir 100 % ressortira à l'impression en gris foncé. Si vous souhaitez un noir profond, voici les valeurs CMJN à utiliser :
Cyan : 50 % - Magenta : 50 % - Jaune : 50 % - Noir : 100 %

Fulfiller

Une question ? Besoin d'aide pour créer votre fichier ?

T : 02 46 840 800 - @ : serviceclient@fulfiller.com