

Emballage flexible Doypack

Le + important

Fonds perdus : En haut/bas (8 mm de chaque côté)
et à droite/gauche (2 mm de chaque côté)

Marge de sécurité : 5 mm de chaque côté
Ne pas mettre d'éléments importants à moins de 5 mm du bord
(texte, logo, ...), emplacement des trous suivant la finition choisie.

Résolution : 150 dpi minimum

Couleur : CMJN

Fichier privilégié : PDF



Gabarits & Dimensions

Pour l'ensemble de nos produits (hors sur-mesure) des gabarits sont à votre disposition et téléchargeables gratuitement. Vous y trouverez les dimensions et les marges à respecter (intérieures et extérieures).



Format final de votre document :

Correspond au format fini de votre fichier une fois la découpe réalisée.

Zone tranquille :

Limite de texte ou logo : les éléments importants de votre fichier ne doivent pas dépasser cette limite.

Fonds perdus :

Marge à l'extérieur du format final (cette partie de votre fichier sera supprimée après la découpe)
Etirez le fond de votre fichier jusqu'à cette limite, cela évitera les bords blancs.

Résolution

Pour un rendu d'impression optimal la résolution de votre fichier doit être de 300 dpi (pixels par pouce).


Si votre fichier est trop lourd, vous pouvez soit le réduire en travaillant à 150 dpi soit en travaillant en 300 dpi à l'échelle 1/2.

En dessous de cette valeur, il y a un risque que votre fichier soit pixellisé.

Paramétrage de votre document sur Adobe Photoshop

Pour vérifier la résolution de votre fichier :


image > taille de l'image

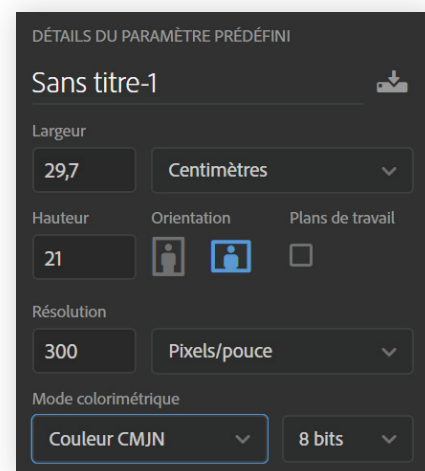



Blanc de soutien sélectif ou total

Sur votre fichier d'impression :

- 1 - Créez un ton direct et nommez-le « **blanc opaque** », veuillez respecter l'orthographe. Le ton direct ne doit pas nécessairement être blanc, nous recommandons le magenta pour une meilleure visibilité.
- 2 - Dupliquez tous les éléments **CMJN** qui doivent être imprimés à l'arrière sur une couche au-dessus précisément.
- 3 - Remplissez ces éléments avec le ton direct « **blanc opaque** ».
- 4 - Marquez tous les éléments en « **blanc opaque** » et paramétrez-les sur « **surimpression** »

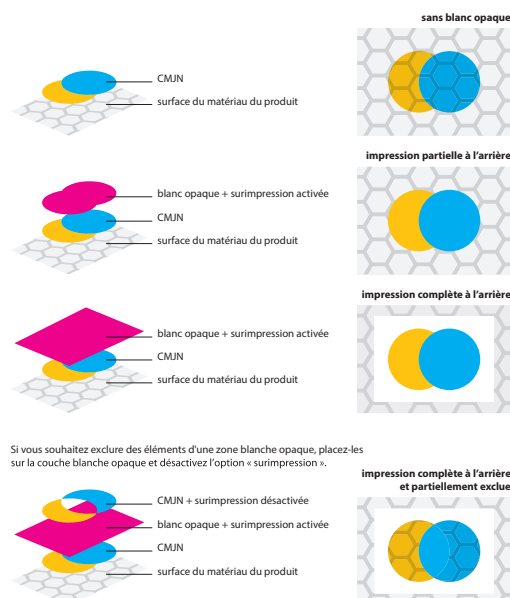

Création d'une couleur en ton direct 100% :

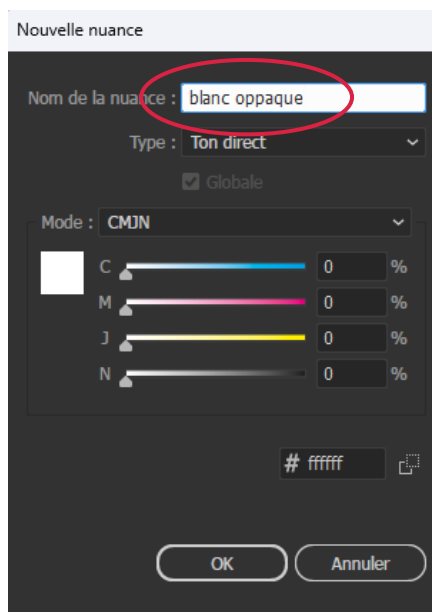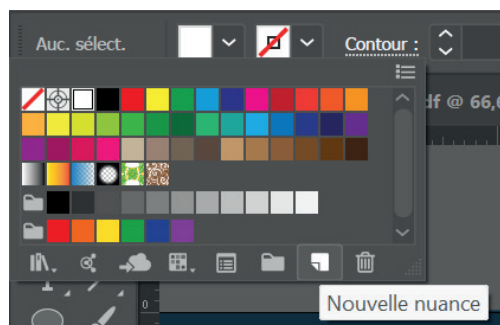

Nommer votre couleur « **blanc opaque** »

Type : Sélectionner « **Ton direct** »

Mode : Sélectionner « **CMJN** » et mettez les valeurs suivantes :

Cyan : 0%
Magenta : 0%
Jaune : 0%
Noir : 0%

Avec blanc de soutien sélectif ou total - Quelle différence ?



Avec blanc de soutien total



Avec blanc de soutien sélectif

Fichiers conseillés



JPG : Résolution 300 DPI

PDF, AI, PS, ID : Polices vectorisées, résolution 300 DPI



Word, PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, OpenOffice.



Dans le cas où vous possédez uniquement un de ces types de fichiers, n'hésitez pas à nous contacter afin de voir dans quelles mesures nous pouvons l'utiliser et trouver une solution pour que vous puissiez imprimer votre document.

Privilégier les fichiers PDF exportés depuis les logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign). Ils sont particulièrement simples à utiliser et permettent à nos équipes d'apporter facilement des modifications, si besoin, pour que votre fichier soit conforme.

Couleurs



Votre fichier doit être totalement en CMJN (Cyan Magent Jaune Noir), tout fichier ou partie de fichier en RVB (Rouge Vert Bleu) sera converti avec le risque d'une variation des couleurs. Nous conseillons le profil colorimétrique FOGRA 39. Le taux d'encrage ne doit pas dépasser 340% (somme CMJN), pour éviter le maculage. Les textes doivent être en noir 100%, afin d'éviter l'effet flou à l'impression.

Un noir 100% ressortira à l'impression gris foncé, si vous souhaitez un noir profond, voici les valeur CMJN à utiliser :
Cyan: 80% - Magenta: 80% - Jaune: 80% - Noir: 100%

NOIR
100 %

NOIR
AVEC SOUTIEN





Une question ? Besoin d'aide pour créer votre fichier ?

T : 02 46 840 800 - @ : serviceclient@fulfiller.com