

Pichet 1,5 L

Le + important

Taille du fichier : 13 x 10 cm
(Gabarit téléchargeable dans l'onglet consignes techniques)

Marge de sécurité : 1 mm de chaque coté - Ne pas mettre d'élément important à moins de 1 mm du bord (texte, logo, ...)

Résolution : 300 dpi minimum

Couleur : 1 ou 2 couleur(s) PANTONE C, CMJN pour l'impression Quadri

Fichier privilégié : PDF



Gabarits & Dimensions

Pour l'ensemble de nos produits (hors sur-mesure) des gabarits sont à votre disposition et téléchargeables gratuitement. Vous y trouverez les dimensions et les marges à respecter (intérieures et extérieures).



Format final de votre document :

— — — — —
Correspond au format fini de votre fichier une fois la découpe réalisée.

Zone tranquille :

- - - - -
Limite de texte ou logo : les éléments importants de votre fichier ne doivent pas dépasser cette limite.

Résolution


Pour un rendu d'impression optimal pour un support petit format (carte de visite, flyer, affiche, ...), la résolution de votre fichier doit être au minimum de 300 dpi (pixels par pouce).

En dessous de cette valeur, il y a un risque que votre fichier soit pixellisé.

Paramétrage de votre document sur Adobe Photoshop →

Pour vérifier la résolution de votre fichier :

image > taille de l'image

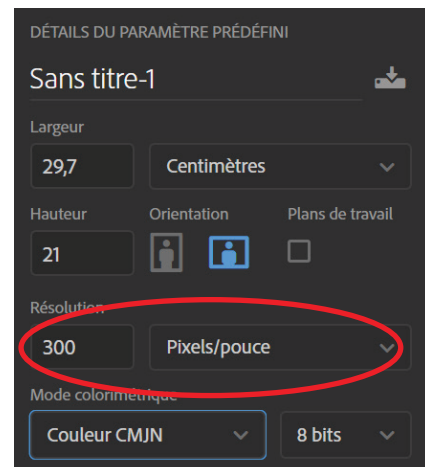

Fichiers conseillés

✓ PDF, AI, PS, ID : Polices vectorisées, résolution 300 DPI

✗ Word, PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, OpenOffice.

Dans le cas où vous possédez uniquement un de ces types de fichiers, n'hésitez pas à nous contacter afin de voir dans quelles mesures nous pouvons l'utiliser et trouver une solution pour que vous puissiez imprimer votre document.

Privilégier les fichiers PDF exportés depuis les logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign). Ils sont particulièrement simples à utiliser et permettent à nos équipes d'apporter facilement des modifications, si besoin, pour que votre fichier soit conforme.


PANTONE

Votre fichier doit être exclusivement en 1 ou 2 couleurs PANTONE C Solid Coated, tout fichier ou partie de fichier en RVB (Rouge Vert Bleu) ou CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) ne sera pas imprimé.

Utilisation de la bibliothèque PANTONE C Solid Coated :


Fenêtre => Nuancier => Menu Bibliothèque de nuances => Catalogues de couleurs => **Pantone + Solid Coated**

Voir chemin ci-joint

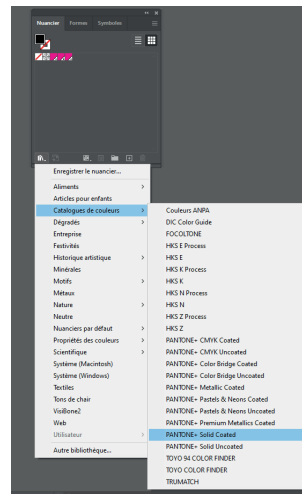

Les couleurs doivent être nommée avec une orthographe précise.

Nommer les tons directs suivant les exemples ci-dessous : *(attention à l'orthographe, aux majuscules et aux espaces)*

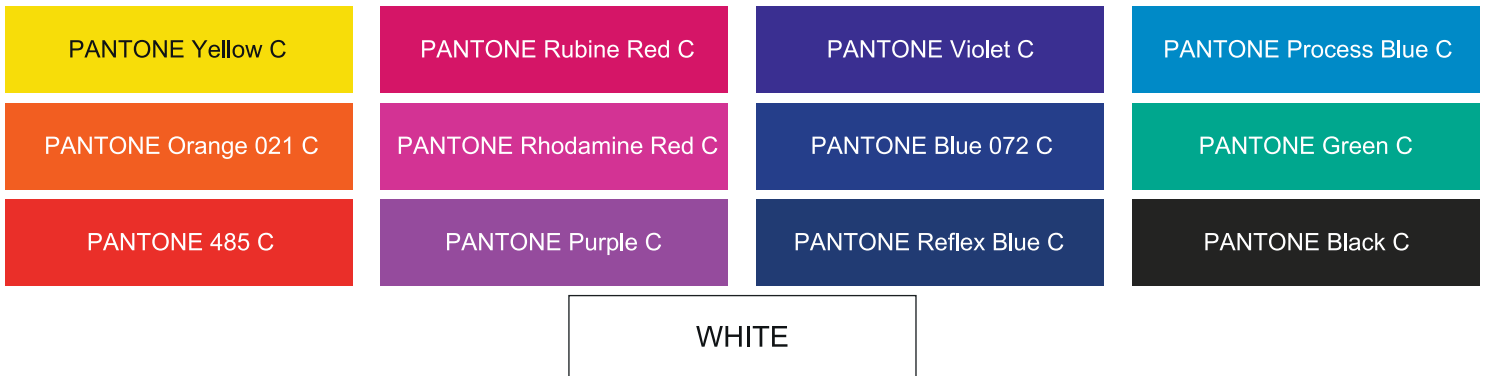


CMJN

Votre fichier doit être totalement en CMJN (Cyan Magent Jaune Noir), tout fichier ou partie de fichier en RVB (Rouge Vert Bleu) sera converti avec le risque d'une variation des couleurs. Nous conseillons le profil colorimétrique FOGRA 39. Le taux d'encre ne doit pas dépasser 260% (somme CMJN), pour éviter le maculage. Les textes doivent être en noir 100%, afin d'éviter l'effet flou à l'impression.



Un noir 100% ressortira à l'impression gris foncé, si vous souhaitez un noir profond, voici les valeurs CMJN à utiliser :
Cyan: 30% - Magenta: 30% - Jaune: 30% - Noir: 100%

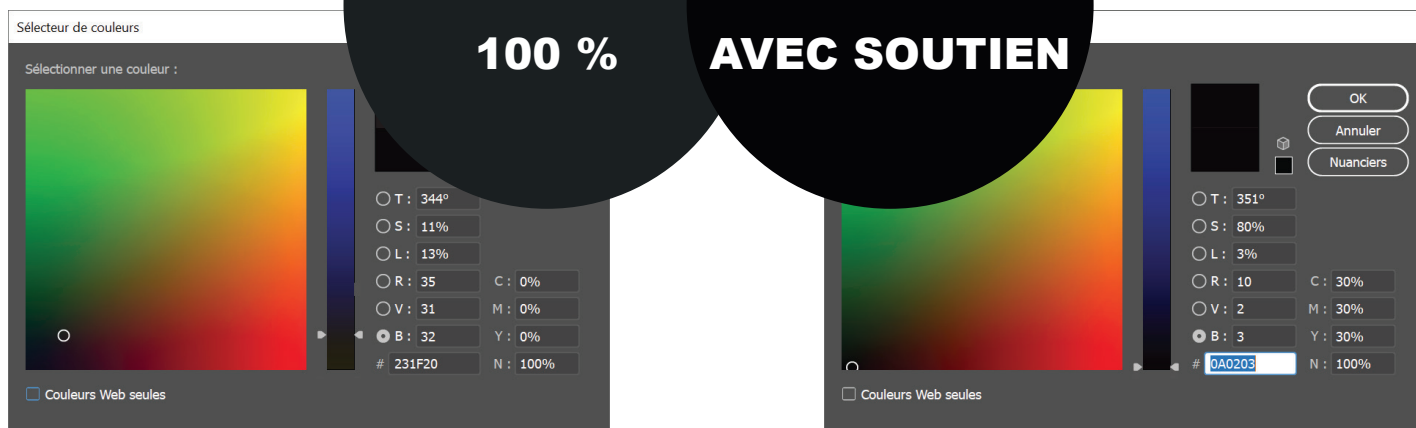



Une question ? Besoin d'aide pour créer votre fichier ?

T : 02 46 840 800 - @ : serviceclient@fulfiller.com