

Mur d'image tendu avec Jonc PVC



Dimension du mur d'image (l x h)	Poids de la structure + visuels
2 x 2 m	18 kg
3 x 2 m	18 kg
4 x 2 m	23 kg
5 x 2 m	37 kg
6 x 2 m	44 kg
2 x 2,5 m	19 kg
2,5 x 2,5 m	20 kg
3 x 2,5 m	21 kg
4 x 2,5 m	34 kg
5 x 2,5 m	49 kg
6 x 2,5 m	52 kg
3 x 3 m	33 kg
4 x 3 m	41 kg
5 x 3 m	45 kg
6 x 3 m	55 kg

Mur d'image tendu avec Jonc PVC

Cadre 2m de haut : Profilé 47mm rainuré avec platines latérales





Conditionnement

Les cadres alu sont livrés avec des sections longues pour assurer la rigidité de la structure.
Exemple pour un cadre de 6x2M, il y aura 4 morceaux de 3M + 2 morceaux de 2M + renforts.
Il est donc essentiel d'anticiper les moyens de transport.



1




2 équerres :
1 mâle et 1 femelle



2

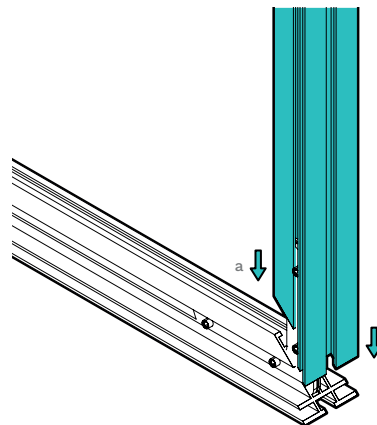


3

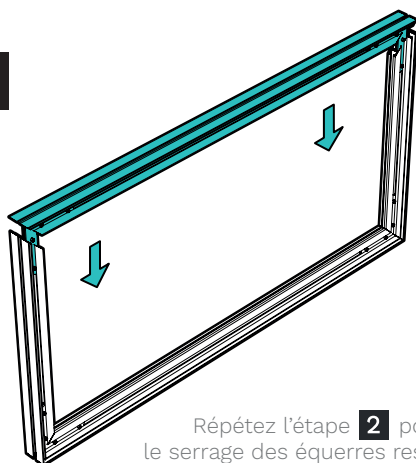

Répétez l'étape **2** pour
le serrage des équerres restantes


4

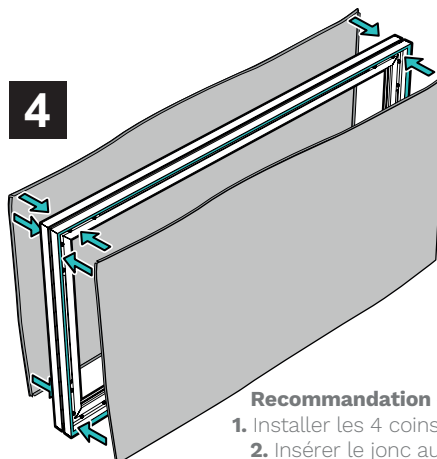

Recommandation de montage du visuel :

1. Installer les 4 coins du visuel sur la structure.
2. Insérer le jonc au milieu de chaque côté.
3. Lisser du milieu jusqu'au coin.

5

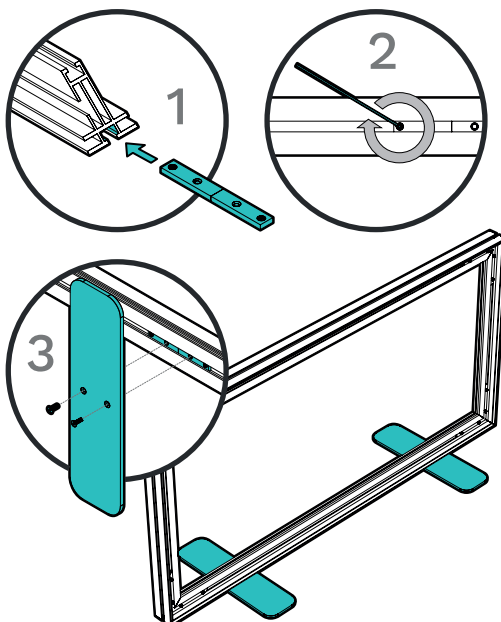

≡ Mur d'image tendu avec Jonc PVC

Cadre 3m de haut : Profilé 100mm avec platines standards





Conditionnement

Les cadres alu sont livrés avec des sections longues pour assurer la rigidité de la structure. Exemple pour un cadre de 6x2M, il y aura 4 morceaux de 3M + 2 morceaux de 2M + renforts. Il est donc essentiel d'anticiper les moyens de transport.



1




2 équerres :
1 mâle et 1 femelle



2

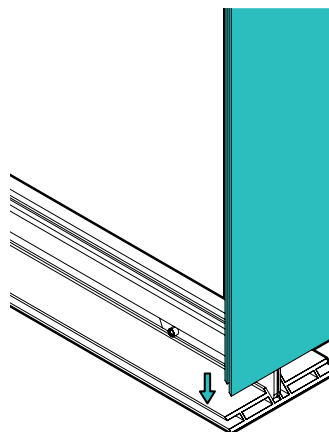


3

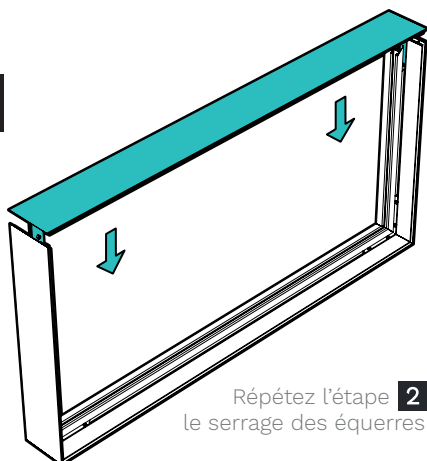

Répétez l'étape **2** pour
le serrage des équerres restantes

4

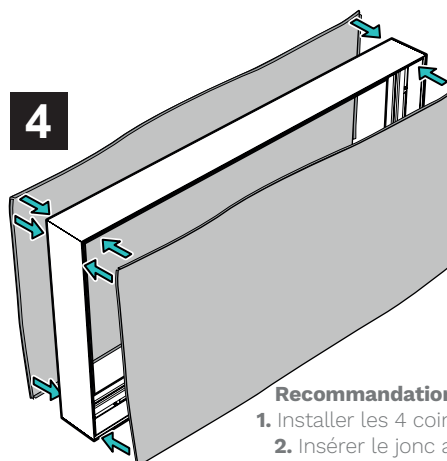

Recommandation de montage du visuel :
1. Installer les 4 coins du visuel sur la structure.
2. Insérer le jonc au milieu de chaque côté.
3. Lisser du milieu jusqu'au coin.

5

